

Sådan skal PDFen være.:


Alle billeder og fonte skal være integreret i filen. INGEN OPI!

Billedmateriale skal være CMYK, højopløst (304 ppi er ideelt).

Logoer og tegninger står skarpest som vektorgrafik, de skal være CMYK.

INGEN PANTONEFARVER!

Der skal IKKE sættes skæremærker, da bladets grafiker sætter disse. Men ekstra 3 mm. bleed til beskæring er vigtigt!

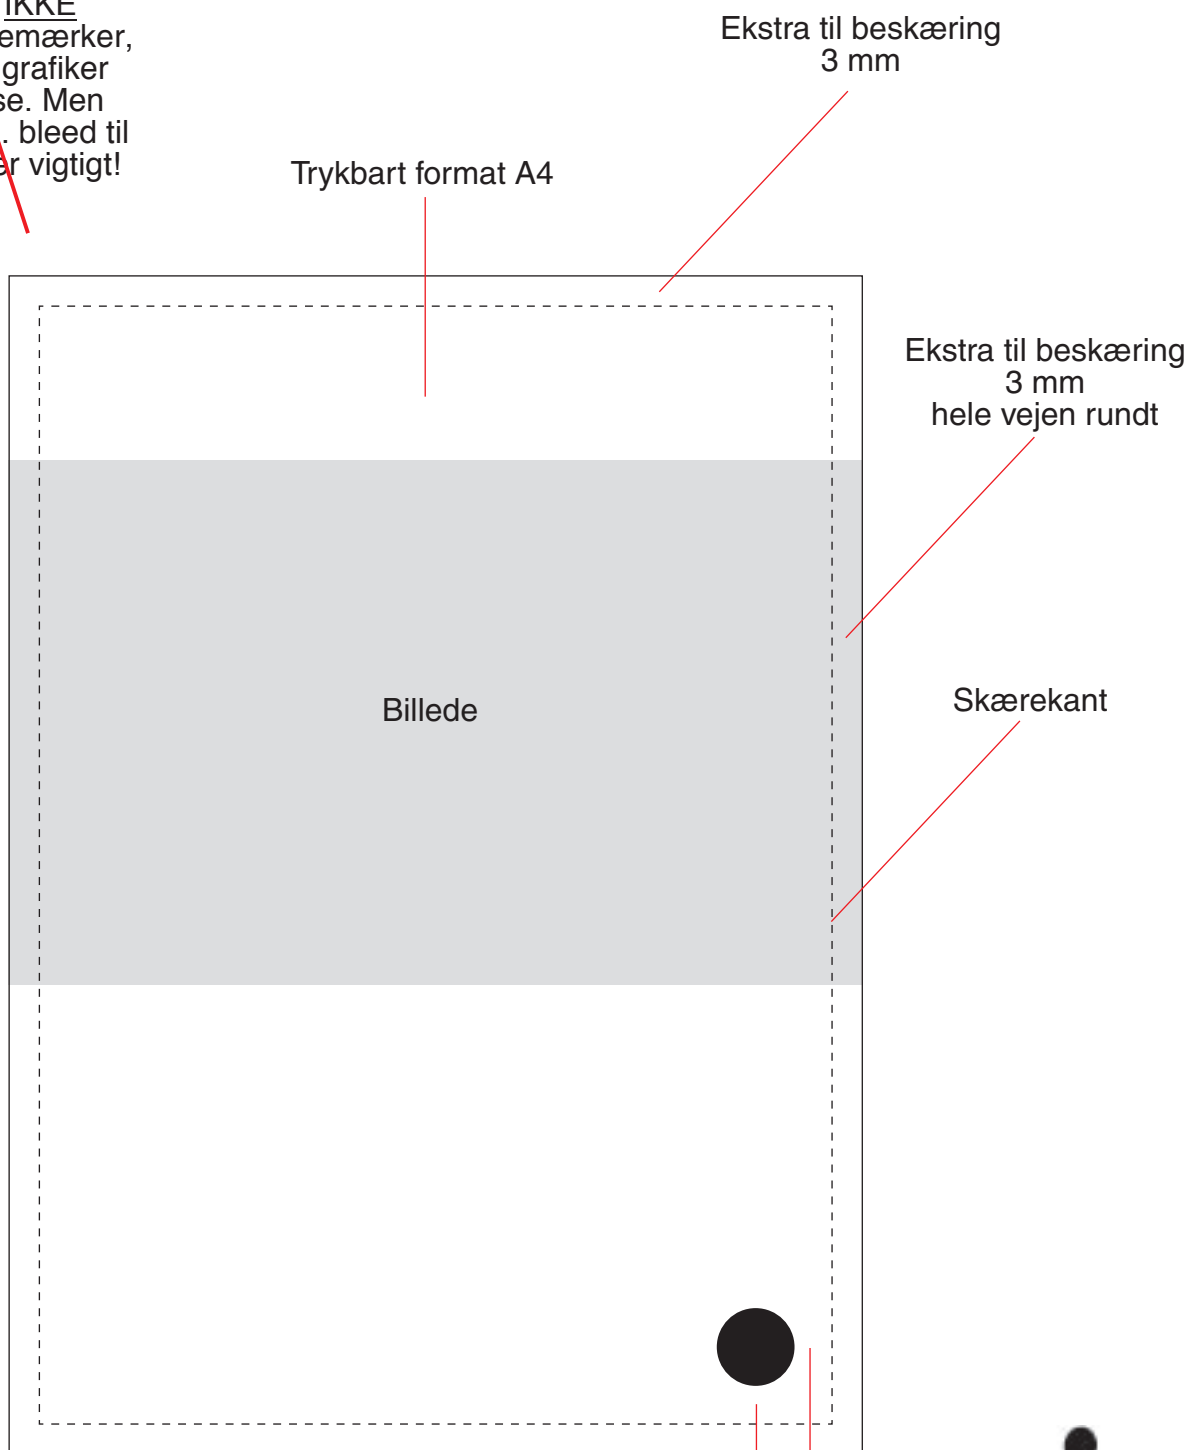

Grunden til at der skal ekstra „kød“ på (også kaldet BLEED) er at det ikke er muligt at renskære alle sider i det færdigtrykte blad præcist. Hvis der ikke er lidt ekstra at skære af, risikerer man at få en uønsket hvid stribe langs kanten.

Evt logo eller tekst min. 10 mm afstand til skærekant



DANSK SELSKAB FOR